

Beispiele

- [Display mit pcf8574t und einer Ampel LED](#)
- [Luftdaten / Airrohr in ESPHome](#)
- [Kapazitives Hygrometer](#)

Display mit pcf8574t und einer Ampel LED

Dieses Projekt hängt an der Tür zu meinem Arbeitszimmer und soll der Familie anzeigen, ob ich gerade in einem Meeting bin oder ob man einfach reinplatzen darf.

Hardware und Verdrahtung

TODO

Home Assistant

In Home Assistant wird in der Konfiguration ein `input_select` Dropdownmenü angelegt.

×Arbeitszimmer Display Tür≡

EINSTELLUNGEN

VERWANDTE

Name

Arbeitszimmer Display Tür

Symbol

mdi:hard-hat

Optionen:

Hereinspaziert!

bin im Meeting!

nicht stoeren!

Option hinzufügen

HINZUFÜGEN

Entitäts-ID

input_select.az_display_door

Bereich

Entität aktivieren

Deaktivierte Entitäten werden nicht zu Home Assistant hinzugefügt.
Hinweis: Dies funktioniert möglicherweise noch nicht bei allen Integrationen.

LÖSCHEN

AKTUALISIEREN

Dann hab ich noch 3 Automatisierungen mit denen ich die Ampel und den Displaytext einfach steuern kann.

Grüne Ampel:

```
alias: AZ - Display Hereinspaziert!
description: ''
trigger:
  - platform: state
```

```
    entity_id: switch.az_display_led_gruen
    to: 'on'
    from: 'off'
condition: []
action:
  - service: input_select.select_option
    target:
      entity_id: input_select.az_display_door
    data:
      option: Hereinspaziert!
mode: single
```

Gelbe Ampel:

```
alias: AZ - Display nicht stoeren!
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: switch.az_display_led_gelb
    to: 'on'
    from: 'off'
condition: []
action:
  - service: input_select.select_option
    target:
      entity_id: input_select.az_display_door
    data:
      option: nicht stoeren!
mode: single
```

Rote Ampel:

```
alias: AZ - Display Meeting
description: ''
trigger:
  - platform: state
    entity_id: switch.az_display_led_rot
    to: 'on'
    from: 'off'
condition: []
action:
```

```
- service: input_select.select_option
  target:
    entity_id: input_select.az_display_door
  data:
    option: bin im Meeting!
mode: single
```

ESPHome Code

```
esphome:
  name: arbeitszimmer_display_door
  platform: ESP8266
  board: nodemcu2

wifi:
  ssid: !secret iot_wifi_ssid
  password: !secret iot_wifi_password
  power_save_mode: none
  manual_ip:
    static_ip: 172.16.72.103
    gateway: 172.16.72.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 172.16.71.1

ap:
  ssid: "Arbeitszimmer Display Door"
  password: !secret fallback_password

captive_portal:

logger:

api:

ota:

web_server:
  port: 80

i2c:
```

sda: D2

scl: D1

switch:

- platform: gpio

pin: D5

interlock: &interlock_group [az_display_led_rot, az_display_led_gelb,

az_display_led_gruen]

id: az_display_led_rot

name: "LED rot"

- platform: gpio

pin: D6

interlock: *interlock_group

id: az_display_led_gelb

name: "LED gelb"

- platform: gpio

pin: D7

interlock: *interlock_group

id: az_display_led_gruen

name: "LED grün"

display:

- platform: lcd_pcf8574

id: my_display

dimensions: 16x2

address: 0x27

lambda: |-

it.printf(0, 0, "%s", id(my_text).state.c_str());

it.strftime(0, 1, "%H:%M %d.%m.%Y", id(my_time).now());

text_sensor:

- platform: homeassistant

id: my_text

name: "Text"

entity_id: input_select.az_display_door

time:

- platform: homeassistant


id: my_time

Nachdem der Code auf den ESP geladen wurde, sollte diese Node im Home Assistant als neue Integration auftauchen. Wenn alles passt, lassen sich nun LEDs und Display über die zur Integration gehörenden Entities steuern.

Ich habe etwas gebraucht, um die i2c-Adresse des Displays herauszufinden. Nach ungefähr einer Stunde habe ich dann festgestellt, dass ESPHome nach dem Boot den i2c-Bus scannt und man dort die Adresse direkt im Log sehen kann.

Alternativ zu dem input_select würde auch ein input_text funktionieren. Damit kann man auch freien Text eingeben.

In Lovelace sieht das mit der entity-card so aus:

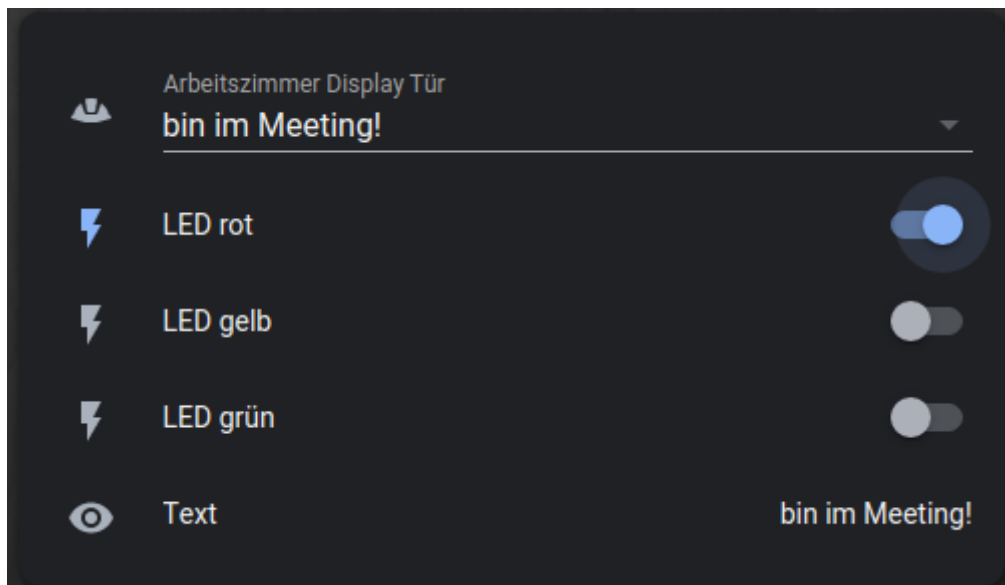

Luftdaten / Airrohr in ESPHome

Hier ist die Funktion des Projekts von luftdaten.info bzw. sensor.community in ESPHome umgesetzt. Es fehlt hier natürlich die Anbindung an die offiziellen externen APIs oder Schnittstellen außerhalb von Home Assistant (z.B: InfluxDB).

```
esphome:
  name: luftdaten1
  platform: ESP8266
  board: nodemcu2

wifi:
  ssid: !secret iot_wifi_ssid
  password: !secret iot_wifi_password
  manual_ip:
    static_ip: 172.16.72.102
    gateway: 172.16.72.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 172.16.71.1

  ap:
    ssid: "Luftdaten Fallback Hotspot"
    password: !secret fallback_password

captive_portal:

# Enable logging, but use UART1 as UART0 is used by the sds011 sensor
logger:
  hardware_uart: UART1

api:

ota:

# serial communication SDS011 particle matter concentration sensor
uart:
  rx_pin: D1
  tx_pin: D2
  baud_rate: 9600
```

```
sensor:

# SDS011 particle matter concentration sensor
- platform: sds011
  pm_2_5:
    name: "Luftdaten Feinstaubkonzentration <2.5µm"
  pm_10_0:
    name: "Luftdaten Feinstaubkonzentration <10.0µm"
  update_interval: 5min

# DHTP22
- platform: dht
  pin: D7
  temperature:
    name: "Luftdaten Temperatur"
  humidity:
    name: "Luftdaten Luftfeuchtigkeit"
  update_interval: 60s

- platform: wifi_signal
  name: "Luftdaten WiFi Signal"
  id: luftdaten_wifi_signal
  update_interval: 60s

- platform: template
  name: "Luftdaten WiFi Quality"
  update_interval: 60s
  unit_of_measurement: "%"
  icon: "mdi:wifi"
  lambda: |-
    if (id(luftdaten_wifi_signal).state <= -100) {
      return 0;
    } else if (id(luftdaten_wifi_signal).state >= -50) {
      return 100;
    } else {
      return 2 * (id(luftdaten_wifi_signal).state + 100);
    }
}
```

Kapazitives Hygrometer

TODO

```
esphome:
  name: bodenfeuchtigkeit1
  platform: ESP8266
  board: nodemcu2

wifi:
  ssid: !secret iot_wifi_ssid
  password: !secret iot_wifi_password
  manual_ip:
    static_ip: 172.16.72.101
    gateway: 172.16.72.1
    subnet: 255.255.255.0
    dns1: 172.16.71.1

  ap:
    ssid: "bodenfeuchtigkeit_fallback"
    password: !secret fallback_password

captive_portal:

logger:

api:

ota:

sensor:
  - platform: adc
    pin: A0
    unit_of_measurement: "%"
    filters:
      - median:
          window_size: 7
          send_every: 4
          send_first_at: 1
```

```
- calibrate_linear:
  - 0.79 -> 0.00
  - 0.34 -> 100.00
- lambda: if (x < 1) return 0; else return (x);
accuracy_decimals: 0
name: "bodenfeuchtigkeit1"
update_interval: 2s
```