


Bad Request (Invalid Hostname)

Fehler 400 beim Windows IIS Server: Bad Request (Invalid Hostname)

Dieser Fehler trat bei einer neu installierten Instanz auf einem Windows 2003 Testserver auf. Auf beide Server konnte via Browser zugegriffen werden, statt jedoch die Standard-Webseite anzuzeigen, kam dieser Fehler.

Bei der Installation/Konfiguration wurde dem IIS eine fest IP zugewiesen, etwa 127.0.0.1 o.ä. Allen Anfragen, die nun nicht über diese IP kommen, kann der IIS nicht korrekt antworten.

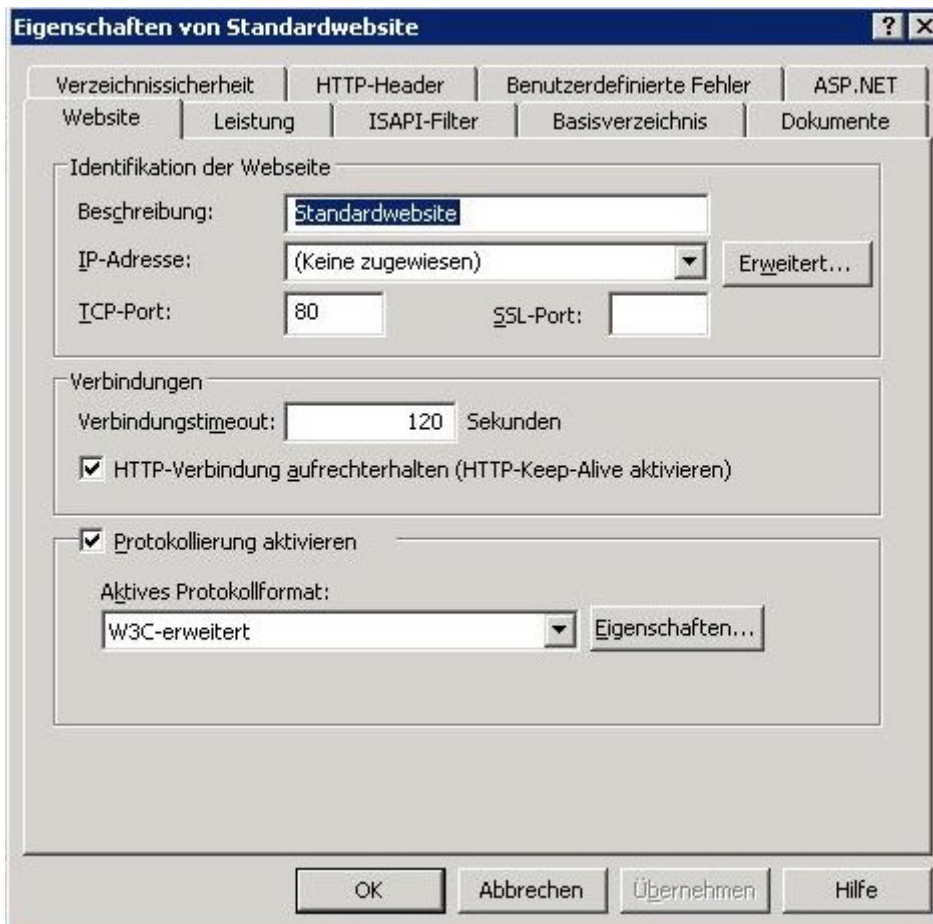

Es gibt nun mehrere Möglichkeiten das Problem zu lösen:

- Umstellen auf „(Keine zugewiesen)“ in den Einstellungen der Standard-Webseite des IIS. Das funktioniert in allen Umgebungen, auch wenn der Server mehrere NICs konfiguriert hat, kann aber Probleme verursachen, wenn die Webseite nicht auf allen Interfaces verfügbar sein soll
- Zugriff auf die Webseite nicht über die IP-Adresse, sondern nur über den Computernamen bzw. DNS-Namen, z.B. `http://server-x.de`, solange eine spezifische IP für den IIS festgelegt wurde. Das kann aber immer noch fehlschlagen, wenn die Rückroute über eine andere Netzwerkkarte läuft.
- Anpassen des HOSTS-File (normalerweise „%systemroot%\system32\drivers\etc\HOSTS“), um dem Server die korrekte lokale IP-Adresse zuzuweisen. **Achtung:** dies könnte eventuell andere Dienste beeinträchtigen, die auf dem Server laufen.

Revision #1

Created 2021-04-29 12:35:59 UTC by magenbrot

Updated 2021-04-29 12:36:47 UTC by magenbrot